

Магистральный усилитель МА-1

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания магистрального усилителя МА-1. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ООО «Октаграм»

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 74, стр. 1.

Тел.: 8 (495) 308-00-64, 8 (800) 775-96-26 (бесплатно с городского и мобильного телефонов по России).

Факс: 8 (495) 607-02-56

Электронная почта: info@octagram.ru, интернет: www.octagram.ru.

Назначение

Магистральный усилитель МА-1 предназначен для усиления сигналов в линии связи контроллеров LBUS. Используется со всеми сериями контроллеров Octagram. Питание усилителя осуществляется от одного или двух ближайших контроллеров или от отдельного источника питания.


Схема подключения магистрального усилителя МА-1 представлена на рисунке 1.

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянное, В	10 - 15
Потребляемый ток, не более, мА	30
Удаленность от контроллера, не более, м	1000
Габаритные размеры, не более, мм	66x48x26
Масса устройства, не более, г	50

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5... +40 °С
Относительная влажность при +15 °С	80%
Относительная влажность при +25 °С	90%

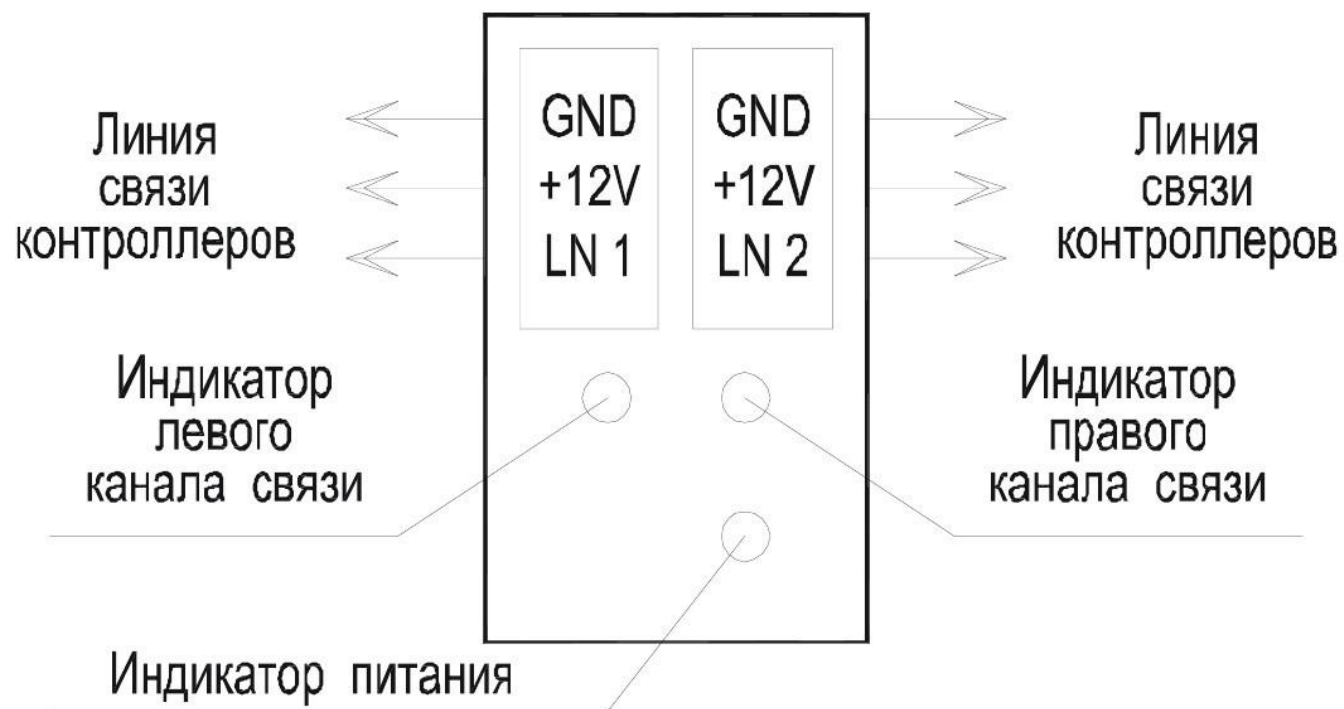

+12 – напряжение питания,
GND – минус источника питания,
LN 1 / 2 – линия связи конвертера с контроллерами LBUS

Рис.1. Схема подключения магистрального усилителя МА-1